

เอกสารแนบ 3 ส่วนแก้ไขจากแบบรูปรายการ

รายละเอียดการแก้ไขรายละเอียดจากโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิจัยชั้น
แนวหน้าและนวัตกรรมอาหาร

1. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิจัยชั้นแนวหน้าและนวัตกรรม อาหาร ห้อง 3-200

1.1 งานประตู-หน้าต่าง

- แก้ไขจากแบบแปลนงานสถาปัตยกรรม A-02
 - ยกเลิก “X1 รั้วถอนชุดประตูเดิมออกเพื่อเปลี่ยนเป็นชุดประตูใหม่”
 - จาก “X3 รั้วถอนชุดบานเกล็ดกระจกหน้าต่างเปลี่ยนเป็นบานติดตาย” แก้ไขเป็น “ซ่อมแซมหน้าต่างเดิม เปลี่ยนยาแนวขอบกันซึม เปลี่ยนล้อและตัวล็อค ทำความสะอาด พร้อมติดตั้งฟิล์มกรองแสง และติดตั้งม่านม้วนบริเวณหน้าต่าง ภายในห้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร”


2. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิจัยชั้นแนวหน้าและนวัตกรรม อาหาร ห้อง 3-201, 3-201-1

2.1 งานผนัง

- แก้ไขแบบแปลนแบบมุมมองโดยรวม 3 มิติ ด้านที่ 1 หน้า A-06 โดยยกเลิกการติดตั้งช่องแสงแนวตั้งระหว่างห้อง 3-201 กับ 3-201-1 จำนวน 4 ชุด
- แก้ไขแบบแปลนงานสถาปัตยกรรม A-02
 - บริเวณตำแหน่งติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด ภายในห้อง 3-201-1 จาก “ผนังเดิม ทำความสะอาด ทาสีใหม่” แก้ไขเป็น “ติดตั้งผนังกระจกพร้อมประตูอลูมิเนียม บานสวิงจำนวน 1 บาน อลูมิเนียมหนา 1.2 มม. กระจกใสหนา 6 มม. ขนาดไม่น้อยกว่า 2.70x3.70 ม.”
 - จากเดิม “รั้วถอนผนังปูนระหว่างห้อง 3-201 กับ 3-201-1” แก้ไขเป็น “เจาะช่องเพื่อติดตั้งประตูบานเลื่อน และเปลี่ยนขนาดประตูจาก D4 เป็น D1 ตามแบบขยายประตูหน้าต่าง ห้อง 3-202”

2.2 งานประตู-หน้าต่าง

- เปลี่ยนแปลงรูปแบบประตูจาก D1 เป็นแบบตามรูป (D3)

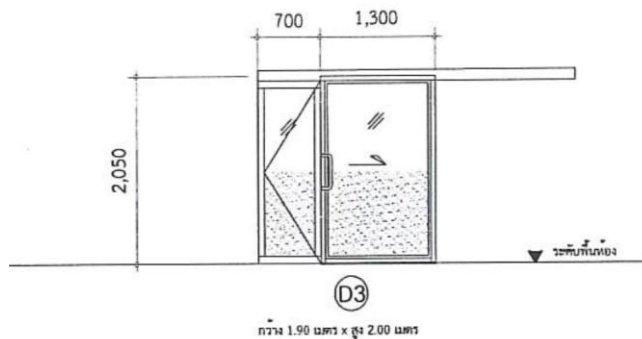

จุดประตูเชื่อมเชื่อมบานเลื่อน+บานครึ่ง
ประตูบานเลื่อน/ครึ่ง พร้อมกระจกติดตายหนา 6 มม. ติดกับประตูบานครึ่งบานกลาง
รวม / กรอบบาน : อลูมิเนียมสีธรรมชาติ หนา 1.2 มม.
Hardware : VVP หรือ เทียบเท่า

3. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิจัยชั้นแนวหน้าและนวัตกรรมอาหาร ห้อง 3-202

3.1 งานรื้อถอน

- ยกเลิก “X1 รื้อถอนชุดประตูของเดิมออกเพื่อเปลี่ยนเป็นชุดประตูใหม่”
- ยกเลิก “X2 รื้อถอนชุดโต๊ะปฏิบัติการ/ตู้ล่อ/ท่อระบายอากาศ/และอื่นๆ ของเดิมออกพร้อมขนไปเก็บกอง ณ ตำแหน่งที่กำหนดให้”
- ยกเลิก “X3 รื้อถอนชุดบานเกล็ดกระจกหน้าต่างเปลี่ยนเป็นบานติดตาย”
- ยกเลิก “C0 รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ”


3.2 งานพื้น

- ยกเลิก “กระเบื้องแกรนิตโต้ 60*60 ซม.”

4. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิจัยชั้นแนวหน้าและนวัตกรรมอาหาร ห้อง 3-204-208

4.1 งานประตู-หน้าต่าง

- แก้ไขแบบแปลนงานสถาปัตย์ก่อนปรับปรุงและงานรื้อถอน A-02 จาก “X3 รื้อถอนชุดบานเกล็ดกระจกหน้าต่างเปลี่ยนเป็นบานติดตาย” แก้ไขเป็น “รื้อถอนชุดบานเกล็ดกระจกหน้าต่างเปลี่ยนเป็นบานติดตาย จำนวน 2 ชุด และก่อปิด ฉาบเรียบและทาสี จำนวน 3 ชุด” รายละเอียดตำแหน่งดังรูป

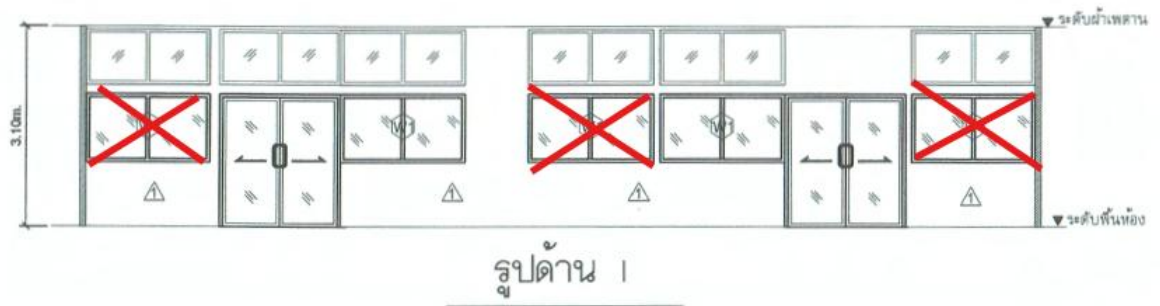

5. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิจัยขั้นแนวหน้าและนวัตกรรมอาหาร ห้อง 3-222-224

5.1 งานประตู-หน้าต่าง

- เปลี่ยนตำแหน่งประตู D1 และหน้าต่าง W1 ตามรูป

