

### เอกสารแนบ 3 ส่วนแก้ไขจากแบบรูปรายการ

รายละเอียดการแก้ไขรายละเอียดจากโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิจัยขั้น  
แนวหน้าและนวัตกรรมอาหาร

#### 1. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิจัยขั้นแนวหน้าและนวัตกรรม อาหาร ห้อง 3-200

##### 1.1 งานประตู-หน้าต่าง

- แก้ไขจากแบบแปลนงานสถาปัตยกรรม A-02
  - ยกเลิก “X1 รื้อถอนชุดประตูเดิมออกเพื่อเปลี่ยนเป็นชุดประตูใหม่”
  - จาก “X3 รื้อถอนชุดบานเกล็ดกระจกหน้าต่างเปลี่ยนเป็นบานติดตาย” แก้ไขเป็น “ซ่อมแซมหน้าต่างเดิม เปลี่ยนยาแนวขอบกันซึม เปลี่ยนล้อและตัวล็อคทำความสะอาด พร้อมติดตั้งฟิล์มกรองแสง และติดตั้งม่านม้วนบริเวณหน้าต่างภายในห้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร”


#### 2. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิจัยขั้นแนวหน้าและนวัตกรรม อาหาร ห้อง 3-201, 3-201-1

##### 2.1 งานผนัง

- แก้ไขแบบแปลนแบบมุมมองโดยรวม 3 มิติ ด้านที่ 1 หน้า A-06 โดยยกเลิกการติดตั้งช่องแสงแนวตั้งระหว่างห้อง 3-201 กับ 3-201-1 จำนวน 4 ชุด
- แก้ไขแบบแปลนงานสถาปัตยกรรม A-02
  - บริเวณตำแหน่งติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด ภายในห้อง 3-201-1 จาก “ผนังเดิมทำความสะอาด ทาสีใหม่” แก้ไขเป็น “ติดตั้งผนังกระจกพร้อมประตูอลูมิเนียมบานสวิงจำนวน 1 บาน อลูมิเนียมหนา 1.2 มม. กระจกใสหนา 6 มม. ขนาดไม่น้อยกว่า 2.70x3.70 ม.”
  - จากเดิม “รื้อถอนผนังปูนระหว่างห้อง 3-201 กับ 3-201-1” แก้ไขเป็น “เจาะช่องเพื่อติดตั้งประตูบานเลื่อน และเปลี่ยนขนาดประตูจาก D4 เป็น D1 ตามแบบขยายประตูหน้าต่าง ห้อง 3-202”

##### 2.2 งานประตู-หน้าต่าง

- เปลี่ยนแปลงรูปแบบประตูจาก D1 เป็นแบบตามรูป (D3)

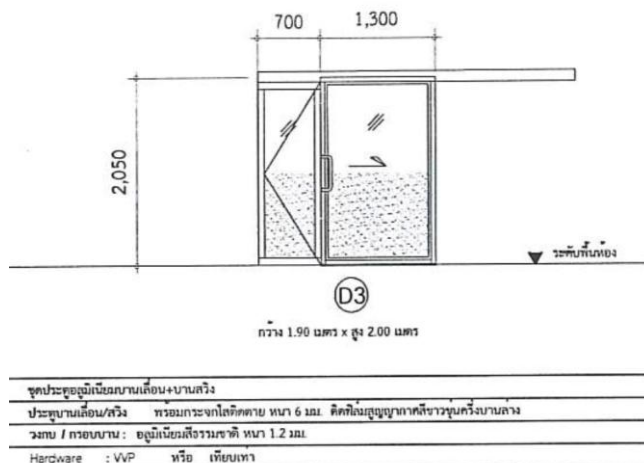

### 3. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิจัยขั้นแนวหน้าและนวัตกรรมอาหาร ห้อง 3-202

#### 3.1 งานรื้อถอน

- ยกเลิก “X1 รื้อถอนชุดประตูของเดิมออกเพื่อเปลี่ยนเป็นชุดประตูใหม่”
- ยกเลิก “X2 รื้อถอนชุดโต๊ะปฏิบัติการ/ตู้ล่อ/ท่อระบายอากาศ/และอื่นๆ ของเดิมออกพร้อมขนไปเก็บกอง ณ ตำแหน่งที่กำหนดให้”
- ยกเลิก “X3 รื้อถอนชุดบานเกล็ดกระจกหน้าต่างเปลี่ยนเป็นบานติดตาย”
- ยกเลิก “C0 รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ”


#### 3.2 งานพื้น

- ยกเลิก “กระเบื้องแกรนิตโต้ 60\*60 ซม.”

### 4. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิจัยขั้นแนวหน้าและนวัตกรรมอาหาร ห้อง 3-204-208

#### 4.1 งานประตู-หน้าต่าง

- แก้ไขแบบแปลนงานสถาปัตย์ก่อนปรับปรุงและงานรื้อถอน A-02 จาก “X3 รื้อถอนชุดบานเกล็ดกระจกหน้าต่างเปลี่ยนเป็นบานติดตาย” แก้ไขเป็น “รื้อถอนชุดบานเกล็ดกระจกหน้าต่างเปลี่ยนเป็นบานติดตาย จำนวน 2 ชุด และก่อปิด ฉาบเรียบและทาสี จำนวน 3 ชุด” รายละเอียดตำแหน่งดังรูป

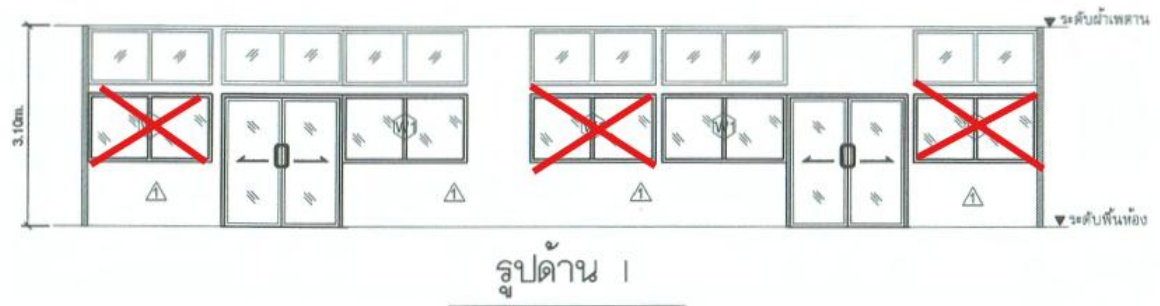

5. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิจัยขั้นแนวหน้าและนวัตกรรมอาหาร ห้อง 3-222-224

#### 5.1 งานประตู-หน้าต่าง

- เปลี่ยนตำแหน่งประตู D1 และหน้าต่าง W1 ตามรูป

